

Γωνιακός τροχός 1300 Watt με κινητήρα χωρίς ψήκτρεις, 125 mm

L 13-10 125-EC

Αριθ. παραγγελίας 495.255



Γωνιακός τροχός 1300 Watt με κινητήρα χωρίς ψήκτρεις, 125 mm

- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρεις με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- + Εξαιρετικά λεπτή λαβή για άριστο χειρισμό
- + Εργονομική θέση εργασίας βραχίονα χάρη στη λοξά τοποθετημένη πλευρική χειρολαβή
- + Εξαιρετικά ελαφρύς και εύχρηστος
- + Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- + Κλείδωμα άξονα
- + Γωνιακός τροχός γενικής χρήσης για την επεξεργασία χάλυβα/μετάλλου, για εργοτάξιο/ανακαινίσεις, φανοποιία καθώς και εταιρείες συναρμολόγησης μεταλλικών κατασκευών
- + Βοηθητική λαβή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέγ. \varnothing δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	10000 /min
Ρυθμός εισόδου	1300 Βατ
Ισχύς εξόδου	910 Βατ
Υποδοχή εργαλείου	M 14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	295 x 75 x 110 mm
Βάρος	2,0 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 προφυλακτήρας λείανσης 125 \varnothing	436.860
1 λαβή	437.921
1 φλάντζα σύσφιξης	335.282
1 παξιμάδι σύσφιξης M 14	100.080
1 κλειδί για γωνιακό τροχό	100.110

Αξεσουάρ

Προφυλακτήρας κοπής

Αριθ. παραγγελίας 437.069




Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Διάμετρος σε mm	125
Μονάδα συσκευασίας	1

Προφυλακτήρας κοπής, κατάλληλος για τα L / LE 9-11 125, L 12-11 125, L 13-10 125-EC, LB/LBE 17-11 125, L/LE 15-11 125, LB/LBE 125 18.0-EC.

Κάλυμμα προφυλακτήρα

Αριθ. παραγγελίας 446.041

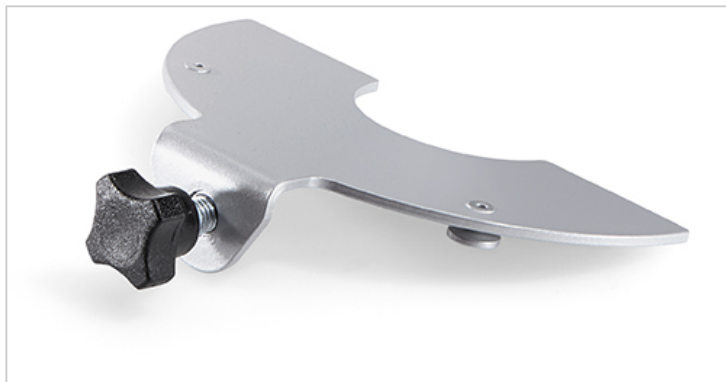

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Διάμετρος σε mm	125
Μονάδα συσκευασίας	1

Για μετατροπή του υφιστάμενου προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία, για εργασίες κοπής.

Κεφαλή αναρρόφησης

Αριθ. παραγγελίας 445.479



Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Διάμετρος σε mm	125
Μονάδα συσκευασίας	1

Σετ κεφαλών αναρρόφησης για την εκτέλεση εργασιών με δίσκους κοπής για γωνιακό τροχό 125 mm. Αποτελείται από αντάπτορα αναρρόφησης και κάλυμμα

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Τηλ. +49 7144 828-0
Φαξ +49 714425899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

αλουμινίου. Δυνατότητα τοποθέτησης στον υφιστάμενο προφυλακτήρα χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Διαμαντόδισκος κοπής Diamantjet Standard για μπετόν

Αριθ. παραγγελίας 349.046



Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Διαστάσεις σε mm	125 Ø x 22,2
Μονάδα συσκευασίας	1

Δίσκος κοπής γενικής χρήσης υψηλής ταχύτητας με μεγάλη διάρκεια ζωής, κατάλληλος για μπετόν και πέτρα.

Διαμαντόδισκος κοπής Diamantjet Premium για πλακάκια

Αριθ. παραγγελίας 349.038




Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Διαστάσεις σε mm	125 Ø x 22,2
Μονάδα συσκευασίας	1

Δίσκος κοπής πλακιδίων υψηλής ταχύτητας με μεγάλη διάρκεια ζωής, με κλειστό τμήμα δοντιών. Κατάλληλος για τομές σε όλα τα πλακάκια, μάρμαρο, σχιστόλιθο, όπως γρανίτη και φυσική πέτρα. Μεγάλη ακρίβεια και αθόρυβη λειτουργία.

Αξεσουάρ

Δίσκος λείανσης με πτερύγια για μέταλλο και ανοξείδωτο χάλυβα,

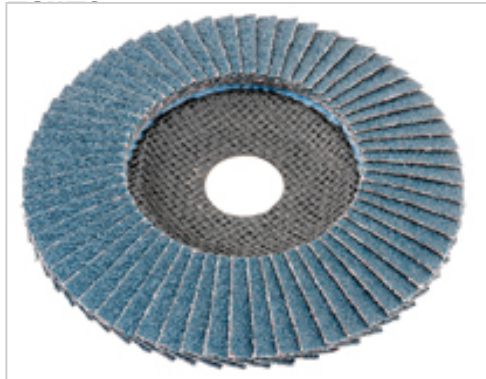


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σε mm	Κόκκος	Μονάδα συσκευασίας	Αριθ. παραγγελίας
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Ιδανικός για εργασίες λείανσης σε μέταλλο, ανοξείδωτο χάλυβα, κεκραμένους και μη κεκραμένους χάλυβες, ελαφριά μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, δομικό χάλυβα, χυτοσίδηρο και για την επεξεργασία ραφών συγκόλλησης. Για την αφαίρεση σημείων και κορδονιών συγκόλλησης, σπάσιμο και στρογγύλεμα ακμών. Υψηλή απόδοση απομάκρυνσης υλικού, εγγυάται εργασία χωρίς κόπο και χωρίς πλήρωση των πόρων.

Δίσκος fleece με πτερύγια SC-VL για μέταλλο και ανοξείδωτο χάλυβα, Αριθ. παραγγελίας 358.606

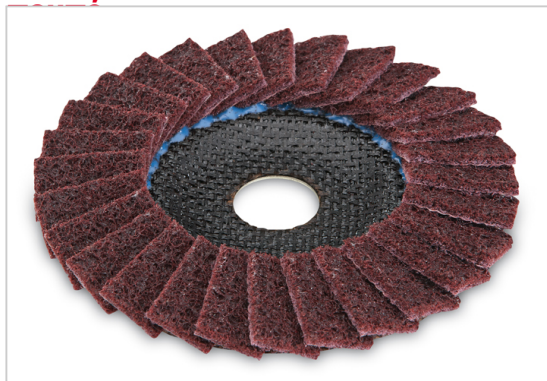

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σε mm	125 Ø x 22,2
Κόκκος	medium
Μονάδα συσκευασίας	5

Δίσκος fleece με πτερύγια για εργασίες λείανσης, καθαρισμού και φινιρίσματος σε ανοξείδωτο χάλυβα, χάλυβα, κράματα τιτανίου, ελαφριά μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα και πλαστικά υλικά. Για την αφαίρεση επιχρισμάτων χρώματος, επιφανειακής οξείδωσης, λεπιών και γρατσουνιών. Για την προετοιμασία, λείανση και επαναγυάλισμα ραφών συγκόλλησης. Για την αποκατάσταση μικροζημιών και την αφαίρεση γρατσουνιών.

Αξεσουάρ

Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης FixTec M 14

Αριθ. παραγγελίας 313.459



Για αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία, κατάλληλο για δίσκους \varnothing 115-150 mm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα συσκευασίας	1
--------------------	---

Πλευρική χειρολαβή

Αριθ. παραγγελίας 437.921



Λαβή για γωνιακό τροχό, σπείρωμα M 8.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος	M 8
Μονάδα συσκευασίας	1

Ποτηρόβουρτσα, ατσαλόσυρμα 0,3 mm

Αριθ. παραγγελίας 124.516



κυματοειδές σύρμα, υποδοχή M 14

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σε mm	60 \varnothing
Μονάδα συσκευασίας	1

Αξεσουάρ

Ποτηρόβουρτσα, ατσαλόσυρμα 0,5 mm

Αριθ. παραγγελίας 124.524



πλεγμένο σύρμα, υποδοχή M 14

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις σε mm	65 Ø
Μονάδα συσκευασίας	1

Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX®

Αριθ. παραγγελίας 414.085



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξωτερικές διαστάσεις Μ x Π x Υ	442 x 357 x 151 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ x Π x Υ	378 x 311 x 107 mm
Βάρος	2,2 kg
Μονάδα συσκευασίας	1

Το ανθεκτικό σύστημα φύλαξης και μεταφοράς L-BOXX® από ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό υλικό επιτρέπει την εύκολη και άνετη μεταφορά εργαλείων, αξεσουάρ και αναλωσίμων στον χώρο εργασίας. Τα καλοσχεδιασμένα ένθετα εξασφαλίζουν τακτοποίηση και άψογη εποπτική εικόνα, λαβές εργονομικού σχήματος και πρόσθετα περιαιχθένια χειρολαβών για ευέλικτο και άνετο χειρισμό. Η ασύγκριτα εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση πολλών κιβωτίων μεταφοράς βελτιστοποιεί τη μεταφορά όταν είναι ενωμένα. Ταιριάζει απόλυτα και χωρίς αντάπτορες στο ελεγμένο από τον φορέα TÜV σύστημα οργάνωσης εσωτερικών χώρων οχημάτων Sortimo. Ικανότητα φόρτωσης κάθε L-BOXX® έως 25 kg, όταν είναι ενωμένα έως 40 kg, ενώ το καπάκι αντέχει βάρος μέχρι 100 kg. Με προστασία από τις πιτσιλιές νερού. Χωρίς ένθετο, με πρόσθετη μπροστινή λαβή.


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Τηλ. +49 7144 828-0
Φαξ +49 714425899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Αξεσουάρ

Ένθετο βαλίτσας

Αριθ. παραγγελίας 414.204

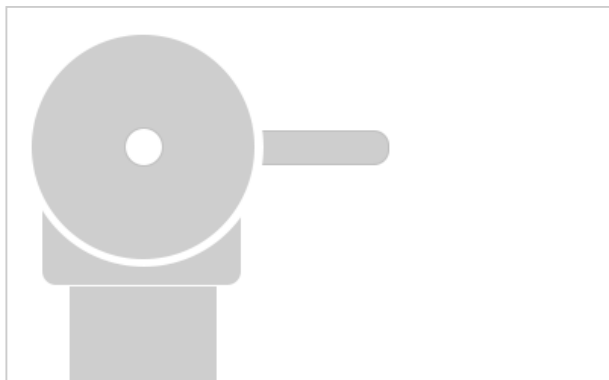

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μονάδα συσκευασίας

1

Κατάλληλο ένθετο για τη βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® 136. Για όλους τους γωνιακούς τροχούς της τρέχουσας γκάμας από 800 έως 1400 Watt (εκτός από το L 3406 VRG).